

DEXCEL REV 85 GEL

**ODSTRAŇOVAČ STARÝCH NÁTEROV, FARIEB, LAKOV A LEPIDIEL
NAHRADZUJE PRODUKTY S METYL CHLORIDOM
GELOVÁ VERZIA**

POPIS

DEXCEL REV 85 G je špecifický vyvinutý pre extrémne odstraňovanie všetkých typov farieb, lakov a atramentov, účinnosť rozšírená na atramenty. Je ideálny k vysoko efektívnemu a ekonomickému odstraňovaniu širokých paliet náterov, ale aj na dvojzložkové systémy, teplom vytvrditeľné systémy a dokonca i na systémy s UV polymerizáciou !!!

Špeciálne k odstráneniu glycerofosforečných kyselín, pre plasty na báze derivátov celulózy, akrylových živíc, vinylu, aminoplastov, polyesteru, fenolu, jedno a dvojzložkových epoxidových živíc, jedno a dvojzložkových polyuretánov používaných v priemysle, kde výrazne zlepšuje ekonomické (nízke ztráty odparovaním), pracovné (veľmi ľahká aplikácia) a bezpečnostné (bezpečný gél) podmienky.

Tento produkt umožňuje znížiť používané množstvo až o 30% oproti obvyklým prípravkom. Má omnoho väčšie zakrývacie schopnosti (Gelová verzia) ako väčšina tradičných odlakovačov, vďaka svojej ZMÄČANLIVOSTI, svojej optimálnej rýchlosti odparovania a svojej ľahkej aplikácii bez nebezpečných faktorov. Jeho používaním sa vyhnete jedovatým, nebezpečným a horľavým riedidlám.

DEXCEL REV 85 G znižuje ekonomické náklady a rýchlosť odparovania.


Garantujeme- bez metylén chloridu klasifikovaný ako KARCINOGENNÝ R 40.

APLIKÁCIE

- ☒ Čistenie systémov a hláv u zariadení na tvorbu PU peny.
- ☒ Čistenie systémov a koncoviek od nánosov polyesterových živíc, gelov a farieb.
- ☒ Čistenie termoplastových razidiel od živíc.
- ☒ Čistenie zásobníkov atramentov v ofsetovom tisku a flexografii.
- ☒ Čistenie štetcov, valčekov, náradia, aplikátorov a náradia od polyesterových živíc.
- ☒ Čistenie nerezových valcov náteru, hlbotisku a privád'ačov valcov.
- ☒ Odstraňovanie nálepkov a štítkov
- ☒ Čistenie povrchov znečistených od živíc, lepidiel, farieb, lakov a atramentov.
- ☒ Čistenie lisov a zariadení na aplikácii živíc a asfaltu.
- ☒ Čistenie sieťotlače a ich súčastí.
- ☒ Mytie nádrží, tankov, mixovacích a dávkovacích zariadení živíc.
- ☒ Čistenie kartáčovaním výrobných tankov a mixérov.
- ☒ Odstránenie označení na elastomerových elektrických kábloch.

DEXCEL REV 85 G je predovšetkým doporučovaný na :

- Čistenie silných vrstiev nánosov lakov, farieb, peny, lepidiel a živíc.
- Čistenie aplikátorov, trysiek a difúzorov znečistených od lakov, farieb, peny, lepidiel a živíc.
- Čistenie zásobníkov, príslušenstva a aplikátorov na nanášanie polymerovaných farieb.
- Odstraňovanie farieb a lakov.

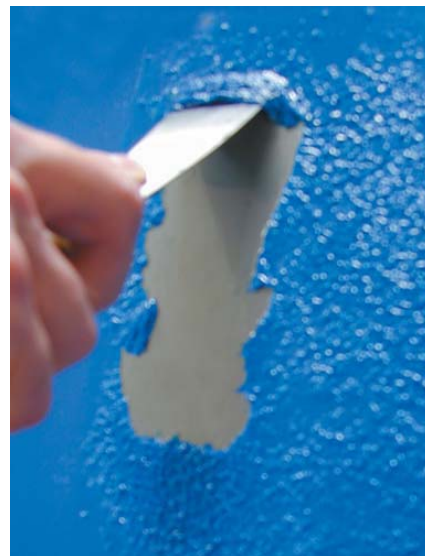

DEXCEL REV 85 GEL

SPOSOB POUŽITIA

👁 Handa

👁 Tampón

👁 Kefa

👁 Štetec

BALENIE

Article code : 101618 - 25 liter keg

CHARAKTERISTIKA	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	Vizuálna	Priehľadná	
Farba	Interne CQ 016	Jantárová	
Kyslosť	ASTM D 847	0	% množstvo
Test - Medený plát korózie 100 h v 40°C	ASTM D 130 NFM M 07015	1a	Záznam
Fyzikálny stav	Vizuálne	Kvapalina	
Riediteľnosť vodou		0	ppm
Index KB, schopnosť rozpúšťadla [bonitácia]	ASTM D 1133	>300	
Index lomu svetla, pri 20°C	ASTM D 1218	1,4830	
Hustota pri 25°C	EN ISO 12 185	949	kg/m ³
Zápach		Takmer bez zápachu	
Bod vznietenia v uzavrenej nádobe	ISO 2719	50	°C
Bod samovznietenia	ASTM E 659	>200	°C
Bod tuhnutia	ASTM D 97	-30	°C
Zostatok po odparení	ASTM D 1209	<3	%
Výška odparovania relatívne (ether=1)	DIN 53 170	700	
Obsah arómatov	NF M 07 024	0	% v/v
Obsah benzénov	ASTM D 4367	0	% (m/m)
Obsah vody		0	% (m/m)
Obsah chlóru		0	% (m/m)
Obsah síry		0	% (m/m)
Obsah CFC		0	% (m/m)
Obsah HCFC		0	% (m/m)
Obsah Bromopropanu		0	% (m/m)
Obsah chlorovaných riedidiel		0	% (m/m)
Obsah Glycoetheru (toxický pre reprodukciu)		0	% (m/m)
Obsah ťažkých kovov		0	% (m/m)
Povrchové napätie pri 20°C	ISO 6295	30,8	Dynes/cm
Odolnosť napätia	IEC 156	7 000	V
Viskozita pri 25°C	ASTM D 445	1,6	mm ² /s
Rýchlosť odparovania	NF T 30 301	15 minut	
Index Bromu	ASTM 1491	190	mg/100g

Dováža : META s.r.o. Pri nemocnici 12 040 01 Košice

Tel./fax: 055/ 6712 431 mob. 0905 610 828

E-mail: info@mmcc.sk , www.mmcc.sk