

Špeciálny separátor bez silikónu **OLEOPLAST AEROSOL**

Unikátna technológia plnenia, využiteľnosť náplne 97%, výdatnosť 10 - 12m²


OLEOPLAST je rýchloschnucí univerzálny základný separátor, jemné mazivo a ochrana s dlhou životnosťou na povrchu a ako ochrana proti priľnutiu. **Neobsahuje SILIKÓN**. Zaručuje vrstvu s konštantnou hrúbkou, homogénnym a transparentným vzhľadom.

OLEOPLAST je hlavne určený pre aplikácie v potravinárskom a poľnohospodárskom priemysle, kde sa používa ako veľmi čisté mazivo a separátor.

OLEOPLAST je určený pre mazanie plastových dopravníkov, separátor foriem a gúm, ochrana povrchu plastov a gúm, mazanie a separácia v baliacej technike, ošetrovanie kovolístov a orezávačov v tlačiarenskom priemysle. Chráni pred priľnutím lepidiel, voskov, olejov, epoxidov, farieb, separátor pre vstrekovacie formy, apod. Možno použiť ako ochrana pri zváraní a zváracích trysiek. Obzvlášť pre materiály, ktoré sú určené pre potravinárske aplikácie.

OLEOPLAST zaručuje 100% využitie vlastností pri teplotách -40°C až +200°C.

OLEOPLAST v sebe spája niekoľko funkcií naraz. Jemného mazivá, separátoru a uvoľňovača. Tento povrch je ďalej pretierateľný všetkými farbami.

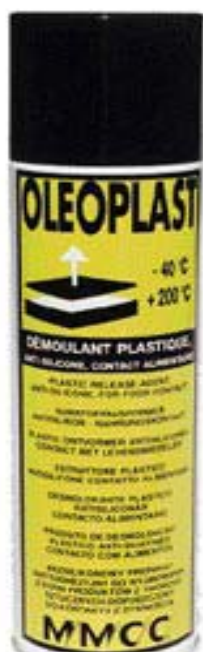

- ✓ **ATEST NA STYK S POTRAVINAMI**
- ✓ **ABSOLÚTNE ČISTÉ MAZIVO**
- ✓ **BEZFAREBNÝ**
- ✓ **BEZ ZÁPACHU**
- ✓ **Veľmi priľnavý**
- ✓ **NEHORĽAVÝ NEVÝBUŠNÝ NEZÁPALNÝ**
- ✓ **Odoláva bez degradácie vysokým teplotám +200°C**
- ✓ **100 % Separačná ochrana**
- ✓ **Vysoká výdatnosť – 10 - 12m²**
- ✓ **Ochrana pred tepelnou a chemickou koróziou**

**ATESTY PRE POUŽITIE
S PRIAMÝM STYKOM
POTRAVIN :**

Zhodný s CNERMA 92

(Centre National de
coordination des Etudes et
Recherches sur la Nutrition
et l'Alimentation)

**Zhodný s FDA NORMA
CFR 21 FOOD AND DRUGS
(US GOVERNMENT)
ART.178.3570**

- ✓ **Nástrek „ nesteká “, žiadné „ hrubosti “**
- ✓ **Nástrek je vysoko odolný na oter**
- ✓ **Veľmi vysoké pokrytie, rýchloschnucí (3min.), môže byť použitý na akomkoľvek mieste**
- ✓ **Perfektný povrch (zakončenie) nevyžadujúci vrchný náter, lesklý vzhľad**

TYPICKÉ POUŽITIE **OLEOPLASTU**

Doporučuje sa na miesta, kde sa vyžaduje absolútna čistota, ako napr. vo výrobe potravín, v pivovaroch, mliekárňach, pri výrobe nápojov, v obecnom priemysle. Je ideálny do textilného, tlačiarenskeho, baliaceho priemyslu a pri výrobe topánok. **OLEOPLAST** má dobré antistatické vlastnosti a neprepúšťa vodu, preto je vhodný na ochranu textilu, odevu, plachiet pred dažďom. Ošetruje gumové časti pred poveternostnými podmienkami, čistí a ošetruje plastické hmoty, chráni elektro kontakty pred vlhkosťou.

CHARAKTERISTIKA	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	Vizuálna	Priehľadná	
Farba	Interne CQ 016	Bezfarebná	
Norma US FDA CFR 21 Art. 178	US FDA	Schválena	
Norma CNERNA	CNERNA	Schválena	
Sulfát ashes	NF T 60 144	0	% množstvo
Test - Medený plát korózie 24 h v 100°C (212°F)	ASTM D 4048	1a	Záznam
Fyzikálny stav	Vizuálna	Kvapalina	
Inflation na elastomere, 168 h at 70°C (158°F)	FTM 791	0,5	%
Báza olejová kinematická viscosita at 40°C (104°F)	NF T 60 100	700	mm ² /s-1
Nečistoty > 25 micronov	FTMS 791/3005	0	nb/ml
Nečistoty > 75 micronov	FTMS 791/3005	0	nb/ml
Nečistoty > 125 micronov	FTMS 791/3005	0	nb/ml
Kyslý index na základnom oleji		0,0	mgKOH/g
Hustota pri 25°C (77°C)	NF EN ISO 12 185	990	kg/m ³
Zápach		Bez zápachu	
Teplotná odolnosť		- 40 + 200°C (-40 +392°F)	°C (°F)
Auto-bod vzplanutia základového oleja		220 (428)	°C (°F)
Bod tuhnutia základového oleja		- 50 (-58)	°C (°F)

APLIKÁCIA

- Ultra čisté mazanie v potravinárstve
- Trvalá ochrana nechránených plastových, elastomerových a gumových dielov
- Separácia foriem pri vstrekaní a lisovaní
- Povrchová úprava vzhľadu a ošetrovanie povrchu
- Ideálny pomocník pri montáži a demontáži

POUŽITIE :

OLEOPLAST je potravinársky čistý mazivo a separátor použiteľný na všetky druhy materiálov. Doporučujeme odstrániť všetky známky voľnej korózie, oxidácie ošmirgľovaním alebo drátenou kefou. **Najlepší výsledok dosiahneme pokiaľ povrch pred použitím odmastíme MV 201, Biosane... (pre styk s potravinami).** Dobre premiešajte obsah spreja a nanášajte zo vzdialenosti cca 10 cm od povrchu.

! Nepoužívať v obrátenej polohe !

BALENIE v 650 ml spreji je 400ml aktívnej látky po 12ks v kartóne

SKLADOVANIE : Skladujte mimo dosahu detí a od zdrojov vznietenia. Zabráňte teplotám nad 50°C.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ : Tento produkt je klasifikovaný ako horľavý. Zabráňte kontaktu s očami. Pred použitím čítajte bezpečnostné listy. Uvedené hodnoty sú priemerné a nepredstavujú špecifikáciu.

Dodáva : **META s.r.o.** , Pri nemocnici 12, 040 01 Košice

Tel./Fax:055/6712 431

E-mail: info@mmcc.sk

www.mmcc.sk