

ULTRASOL KISOL RC

Extrémne tlakovo odolná rezná emulzia

KLASIFIKÁCIA ISO : MAD

ULTRASOL KISOL RC je špeciálny, tlakovo odolný, rýchly a silný rezný emulzný olej na ťažké obrábanie kovov, tvrdokovov a hlavne **NEREZ ocele**. Rezná kvapalina je vybavená unikátnymi vlastnosťami na všestranné použitie. **Vynikajúca mazacia schopnosť a nosnosť klzného mazacieho filmu znižuje opotrebenie, trenie, hlučnosť a predlžuje životnosť zariadení.**

Univerzálne použiteľný rezný emulzný olej bez tuhých mazív so zložkou ochrany kovov, ktorý na povrchu trecích plôch vytvára okamžite vysoko klzný a pevný ochranný film s veľkou nosnosťou, pre **extrémne vysoké zaťaženie (NEREZ oceľ a vrstvené kovy)** a s **unikátne nízkym opotrebením.**

ULTRASOL KISOL RC je ideálny na jednoduché a presné operácie s materiálmi, **umožňuje väčšiu reznú rýchlosť** (zníženie operačného času), **chráni používané nástroje** (extrémna trvanlivosť britov a tým aj dlhšiu životnosť náradia, zníženie nákladov na nové nástroje) , **antikorozívne chráni obrábaný materiál** a stroje (zníženie nákladov na ochranu materiálov) .

Jeho viskozita zvyšuje priľnavosť na vyčistený povrch a **predlžuje mazacie cykly**. Veľmi dobre odvádza triesky a tým zvyšuje svoj účinok. **ULTRASOL KISOL RC** vytvára po aplikácii precízny povrch. **Neobsahuje SILIKÓN.**

ULTRASOL KISOL RC je stabilný v tvrdej aj mäkkej vode. Táto emulzia chráni proti bakteriálnemu a hubovitému rozvoju.



- **ŠETRÍ ČAS A VEĽMI NAMÁHAVÚ PRÁCU**
- **RÝCHLO AKTIVUJÚCI, MÔŽE BYŤ POUŽITÝ IHNEĎ**
- **VYSOKÁ EFEKTIVITA PRÁCE**
- **TLAKOVO ODOLNÝ**
- **JEDNODUCHÉ, RÝCHLE A ÚČINNÉ POUŽITIE**
- **EKONOMICKÝ - RIEDENIE 5-10%**

- ✓ *vrtanie*
- ✓ *sústruženie*
- ✓ *vnútorné sústruženie*
- ✓ *frézovanie*
- ✓ *vyskružovanie*
- ✓ *lisovanie*
- ✓ *pretláčanie*
- ✓ *rezanie, hlboké vrtanie*


- ✓ *automatické vrtanie*
- ✓ *prerážanie*
- ✓ *drážkovanie*
- ✓ *ohýbanie*
- ✓ *pret'ahovanieí*
- ✓ *rozť'ahovanie*
- ✓ *rezanie*
- ✓ *brúsenie*

VLASTNOSTI

- znižuje trenie, opotrebenie, prevádzkové teploty a hlučnosť
- chráni a predlžuje životnosť náradia
- extrémna zaťažiteľnosť i pri vysokých teplotách
- vyhladzuje obrábané plochy
- malý sklon k oxidácii, preto je obzvlášť vhodný na dlhodobé mazanie
- ochrana proti korózii
- veľmi príľnavý

CHARAKTERISTIKA	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	Vizuálne	Dúhová kvapalina	
Farba	Interne CQ 016	Hnedá	
Fyzikálny stav pH á 5% vo vode	Vizuálne	Kvapalina 9,1	
Hustota pri 20°C	EN ISO 12 185	974	kg/m ³
Index lomu svetla Zápach Viskozita pri 40°C	ASTM D 445	1,4820 Bez zápachu 61	mm ² /s

PREČÍTANÉ NA REFRACTOMETRI: Koeficient=1 % reálny = koeficient x % prečítaný

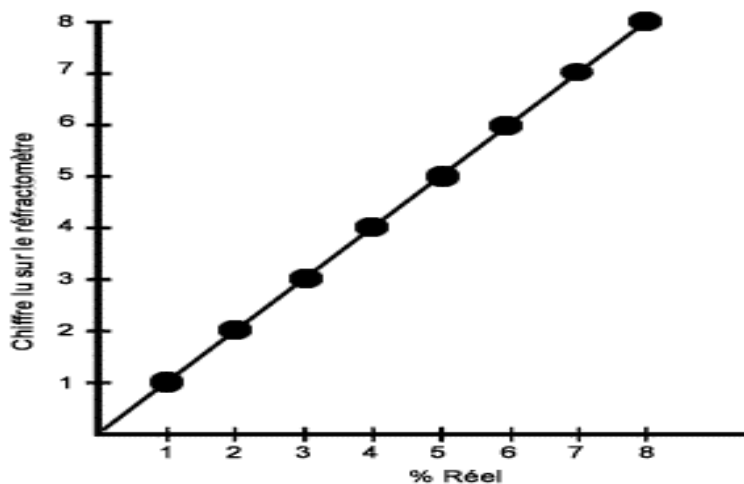

UPOZORNENIE : Tento produkt nie je vhodný na použitie na Titán.

NÁVOD NA POUŽITIE : Príprava povrchu: Dobre pretrepte, zmiešajte s čistou vodou v pomere 5 – 10%. ZKONTROLUJTE obsah produktu refraktometrom.

BALENIE súdok 25 a 50 Kg, sud 180 Kg

SKLADOVANIE : Skladujte mimo dosah detí.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ : Tento produkt je bezpečný. Zabráňte kontaktu so zrakom . Pred použitím čítajte bezpečnostné listy. Uvedené hodnoty sú priemerné a nepredstavujú špecifikáciu.

Dováža : **META s.r.o.**, Pri nemocnici 12. 040 01 Košice. Tel/fax 055 6712 431
 mob. 0905 610 828. 0911 610 828. www.mmcc.sk
 E-mail: info@mmcc.sk