

DÉCAPLAST aerosol

**ČISTIACI PROSTRIEDOK, PROSTRIEDOK NA ČISTENIE
A ODSTRAŇOVANIE NEČISTOT Z POVRCHOV PRE PLASTURGIU**

POPIS PRÍPRAVKU

DÉCAPLAST bol špeciálne vyvinutý na čistenie povrchov od stôp a odtlačkov po lisovacích a odlievacích formách.

Odporúča sa pridať prípravok počas chodu operácií ako je formovanie, odlievanie vstrekováním: prípravok je takto schopný eliminovať silikóny, farbiace silikóny, estery, vosky ale rovnako aj zmesi minerálov ako sú stearany zmiešané s granulami polystyrénu a polyamidov.

DÉCAPLAST rovnako odstraňuje aj odpad vytvorený pri výrobe. V prípade brutálneho ochladenia foriem (lisovacích, odlievacích), zložky plastov nízkych hodnôt molekulárnej hmotnosti-oligoméry tuhnú a zrážajú sa pomalšie ako ich „kolegovia“ s vysokou hodnotou molekulárnej hmotnosti a usadzujú sa na povrchu foriem.

DÉCAPLAST odstraňuje všetky druhy usadenín ale aj stopy po oxydácii a nespôsobuje korodovanie.

DÉCAPLAST čistí rovnako aj otvory a tiež vodiace lišty ejektorov, vyhadzovačov, vyrážačov (pri lisovaní).


SPOSOB POUŽITIA PRÍPRAVKU

Prípravok aplikujte na formy pripravené na očistenie. Nechajte pôsobiť niekoľko minút a potom zotrite rozpustený odpad resp. usadeniny.

DÉCAPLAST JE ZARUČENE BEZ METYLÉNCHLORIDU.

PREZENTÁCIA PRÍPRAVKU

Kód tovaru: 101684 – 650ml sprej – v jednom kartóne je 12 sprejov

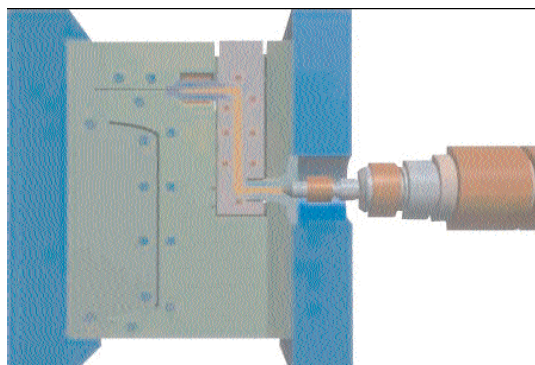

CHARAKTERISTIKA	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	Vizuálne	Gél	
Farba	Vizuálne	Modrá	
Sulfátoý popol	NF T 60 144	0	% množstva
Fyzikálny stav	Vizuálne	Viskózna kvapalina	
Zahusťovadlo, prírodné		Organické	
Hustota pri 25 °C	NF EN 12 185	925	kg/m3
Zápach	Olfactif	Ľahký	
Bod samovznietenia		>300	°C
Bod vzplanutia	ISO 2719	>55	°C
pH	NF T 73206	Nemerateľné	

Dodáva : **META s.r.o.** Pri nemocnici 12, 040 01 Košice, www.mmcc.sk
Tel./Fax: 055 6712 431, E-mail: info@mmcc.sk